

PROFI INOX

Rura falista ze stali nierdzewnej.

Do podłączania urządzeń sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych wyrobów instalacyjnych.

Typ stali: AISI 316L. Nakrętki mosiężne


Maksymalne ciśnienie robocze: 15 bar

Maksymalna temperatura robocza: + 200 st.C


INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Obetnij rurę falistą do wymaganej długości.

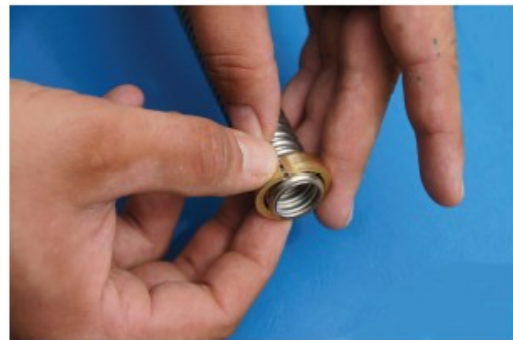

2. Załóż na rurę nakrętkę, półpierścienie zamocuj w pierwszym wgłębieniu.

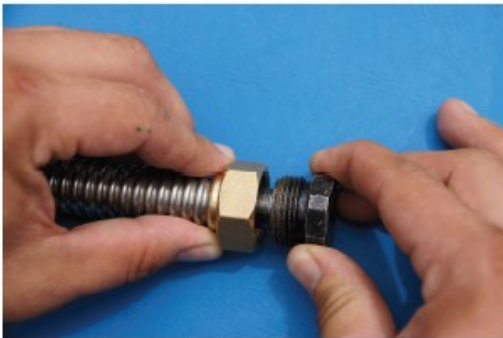

3. Wkręć w nakrętkę śrubę deformującą.



4. Dokręć śrubę przy pomocy kluczy, ostatni karb zostanie spłaszczony. Wykręć śrubę i włóż uszczelkę. Przewód jest gotowy do podłączenia.



Zestaw podłączeniowy:

4 nakrętki mosiężne,
4 pierścienie kpl.,
4 uszczelki,
1 śruba deformująca.